

RÉDUIT

90 % DE LA POUSSIÈRE

90 % DES REBONDS


90 % DES DÉCHETS

Pour la restauration, le nettoyage et le décapage sélectif de substrats délicats


Que ce soit pour l'exfoliation, l'enlèvement de saletés, de suie, de résidus charbonneux, d'une simple couche de revêtement, d'huile ou d'autres contaminants, Sponge-Jet offre une solution réutilisable sèche, à faible rebond et créant un minimum de poussière. Obtenez rapidement les résultats recherchés sur les surfaces les plus délicates.

Abrasif Sponge Media™ blanc

Offrant une solution unique pour les substrats délicats, avec un profilage minimal ou nul. Utilisé dans toutes sortes de restaurations historiques et d'applications industrielles générales.

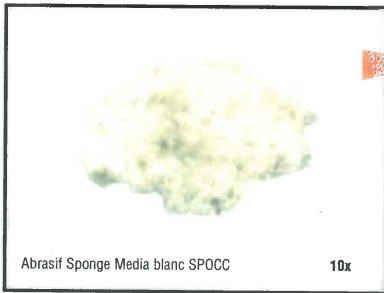


TYPE D'ABRASIF SPONGE MEDIA BLANC	PROFIL	AGENT DE NETTOYAGE
Abrasif Sponge Media blanc SPOCC	< 6 microns (< 0,25 mil)^A	Précipité sphérique de carbonate de calcium
Abrasif Sponge Media plastique blanc	Aucun^A	Maille 30/40, type II Plastique à base d'urée
Abrasif Sponge Media billes de verre blanches	< 6 microns (< 0,25 mil)^A	Maille 60/80, Billes de verre

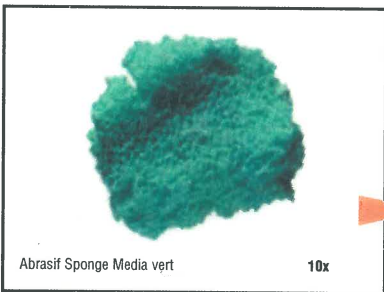

Abrasif Sponge Media™ vert

Enlèvement de graisse ou d'huile sur des substrats durs ou des machines lourdes, sans aucun dommage aux boyaux et raccords. Enlèvement des dépôts de fumée et de suie sur la plupart des surfaces industrielles, spécialement le béton et l'acier.


TYPE D'ABRASIF SPONGE MEDIA VERT	PROFIL	AGENT DE NETTOYAGE
Abrasif Sponge Media vert	< 6 microns (< 0,25 mil)^A	Décapage très doux

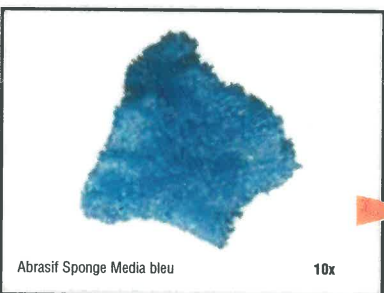

Abrasif Sponge Media™ bleu

Utilise la pure puissance de nettoyage de l'éponge, sans aucune abrasion ; pour enlever la suie, les dommages causés par la fumée et tout autre résidu léger sur des substrats extrêmement délicats ne tolérant pas l'eau.

TYPE D'ABRASIF SPONGE MEDIA BLEU	PROFIL	AGENT DE NETTOYAGE
Abrasif Sponge Media bleu	< 0 micron (< 0 mil)^A	Aucun

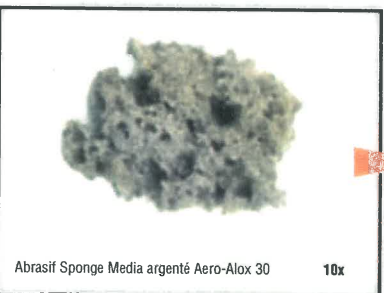

Abrasif Sponge Media™ argenté

Cet abrasif combine l'un des abrasifs les plus efficaces et plus polyvalents au monde (l'oxyde d'aluminium) avec la durabilité et la recyclabilité de l'abrasif Sponge Media. Diverses grosseurs de grain sont disponibles pour répondre à pratiquement toute application.

TYPE D'ABRASIF SPONGE MEDIA ARGENTÉ	PROFIL	AGENT DE NETTOYAGE
Abrasif Sponge Media argenté 500	< 6 microns (< 0,25 mil)^A	Oxyde d'aluminium (500 grains)
Abrasif Sponge Media argenté Aero-Alox™ 320	< 12 microns (< 0,5 mil)^A	Oxyde d'aluminium (320 grains)
Abrasif Sponge Media argenté 120	± 25 microns (± 1 mil)^A	Oxyde d'aluminium (120 grains)
Abrasif Sponge Media argenté 80	± 50 microns (± 2 mil)^A	Oxyde d'aluminium (80 grains)

^ASur l'acier doux au carbone

Visitez Sponge-Jet, Inc. à www.spongejet.com ou appelez le **603-610-7950** pour en savoir plus sur le système de décapage Sponge Jet Blasting™

©2009 Sponge-Jet, Inc. Tous droits réservés. / Les informations présentées ici et ailleurs sont basées sur l'expérience et la théorie et ne sont fournies qu'à titre de caractéristiques générales. Sponge-Jet, Inc. décline toute garantie, explicite ou implicite, y compris la garantie de qualité marchande et d'aptitude à un usage ou à un but particulier.